




### Produktfakta

För infällt montage, på vägg i apparatdosa c/c 60 mm eller kopplingsdosa c/c 67 mm, i tak i takdosa c/c 70 mm.


### Tekniska data

Märkspänning	250 VAC
Märkström	6 A
Kapslingklass	IP20
Material	PC
Certifikat	CE, Semko, ROHS
Färg	Polarvit
Anslutningsklämmor	Snabbanslutning
Montagesätt infälld	
Vägg	I apparatdosa c/c 60 mm alt kopplingsdosa c/c 67 mm
Tak	Takdosa c/c 70mm

Artikelnummer	Beskrivning	Mått, m m
E 18 907 65	1-vägs 2-pol utan jord	95 X 95
<b>E 18 907 66</b>	<b>1-vägs 2-pol med jord</b>	95 x 95
E 18 907 67	2-vägs 2-pol utan jord	95 x 95
E 18 907 68	2-vägs 2-pol med jord	95 x 95

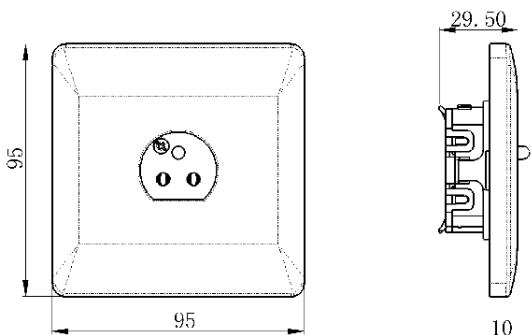

E 18 907 65/66

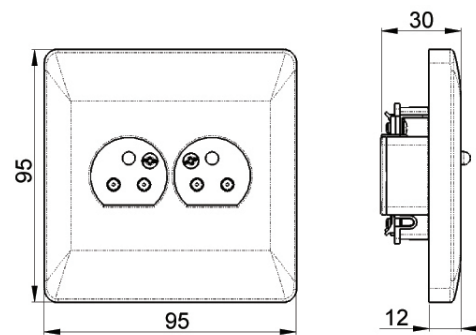

E 18 907 67/68